


# Statie de Beton Prefabricat

Top caracteristici  
Capacitate: 90 - 100 m<sup>3</sup>  
Tip mixer: Plantar  
Capacitate mixer: 2 m<sup>3</sup>

## PI 100 BP

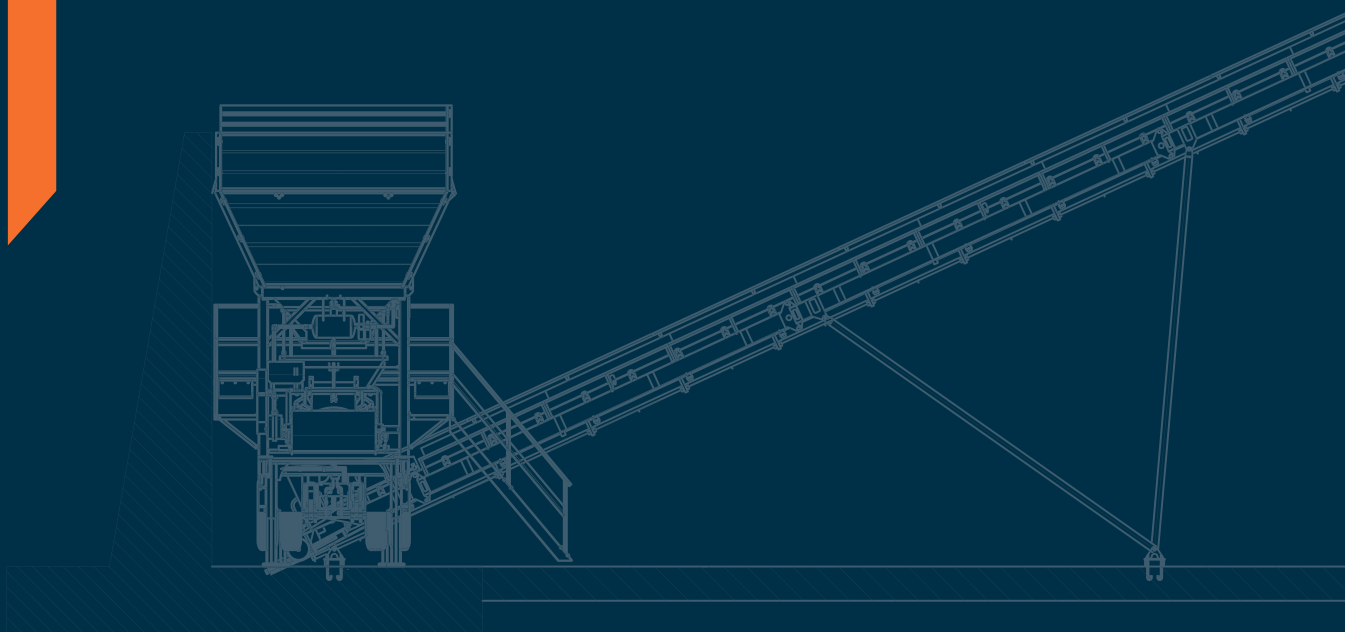

[www.itsbeton.ro](http://www.itsbeton.ro)

**SOLICITĂ ACUM  
OFERTA  
PERSONALIZATĂ!**

Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
[info@italiastar.ro](mailto:info@italiastar.ro) [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)



## PI 100 BP



### Stația de beton Pi 100BP

Este o centrală de beton fixă cu bandă și malaxor planetar care poate produce 90-100 m<sup>3</sup> de beton pe oră. Aceasta stație este preferata datorita performantelor superioare pe perioada indelungata în proiectele de dimensiuni medii.

Aceasta stație de dozare a betonului este proiectata cu un sistem de transport a agregatelor cu bandă, sunt de asemenea preferate pentru producerea prefabricatelor și blocuri de beton cu linii de producție a matriței datorită mixerului planetar.

Echipamentele de siguranță de pe instalațiile de dozare, care prin proiectare asigură un transport și o instalare ușoară, oferă un mediu de lucru sigur.

Datorită software-ului dezvoltat de Pi Makina utilizat la stația de betoane, se poate obține rețeta introdusă cu valori de toleranță scăzute. În plus, cu interfața sa simplă, multe informații, cum ar fi întreaga producție, cantitățile de stoc și evidențele clienților pot fi accesate dintr-un singur ecran.

Statie beton prefabricat cu un singur malaxor	PI 100 BP
Capacitate	90 - 100 m <sup>3</sup> /ora
Tip malaxor	Planetar
Capacitate malaxor (compactat)	2.000 l
Capacitate buncar de mentinere agregate	2.800 l
Latime transportor de transfer	1.000 mm
Latime transportor de transfer	1.000 mm
Compresor	59 kg / 2.100 t/m
Putere compresor	11 kW
Capacitate compresor	7bar - 500 l
Latime transportor de cantarire	1.000 mm
Capacitate de cantarire ciment	1.000 l
Capacitate de cantarit apa	825 l
Capacitate de cantarit aditivi	40 l
Snec de ciment	Ø 273mm
Putere motor malaxor	2x45 kW
Putere totala	169 kW


[www.itsbeton.ro](http://www.itsbeton.ro)

**SOLICITĂ ACUM  
OFERTA  
PERSONALIZATĂ!**

Italia Star Com Due S.R.L.  
 Autostrada București - Pitești km. 13.2  
 Loc. Chiajna - Ilfov  
 Tel: 021.433.03.27  
 Fax: 021.433.03.26  
[info@italiastar.ro](mailto:info@italiastar.ro) [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)

## PI 100 BP



### Beneficii

#### 1. Instalarea si Operarea

Datorita modului de proiectare a acestei statii timpul de manevrare pentru transport si instalare sunt minime, avand un cost initial de operare foarte mic.

#### 2. Cost si Performanta

Avand un timp foarte scurt de ridicare a materiei prime permite turnarea betonului aproape imediata. Este cu adevarat remarcabil si va mentine calitatea betonului turnat pentru anii ce urmeaza.

#### 3. Siguranta si Intretinere

Avand o structura bine gandita mentenanta se face foarte usor prioritizand siguranta operatorilor.

#### 4. Utilizare si Automatizarea

Softul dezvoltat de Pi Makina are un sistem special pentru automatizare ce ofera calitate pentru betonul produs in serie. Asigura conectivitate de la distanta avand in acelasi timp o interfata prietenoasa si usor de utilizat.

### Servicii oferite GRATUIT

#### Planul de amplasare

Necesar pentru montarea statiei de beton, oferim proiectul de montaj realizat dupa inspectia terenului unde va fi montat.

#### Retetar

Datorita sistemului eficient de automatizare orice tip de reteta de beton poate si usor de procesat in siste. Toate retetele sunt inregistrate in sistemul de automatizare conform tipului de beton dorit.

#### Documentare tehnica

Punem la dispozitie toata documentatia necesara, de la manual de utilizare si pana la piese de schimb si mentenanta

#### Instructaj operatori

Dupa instalarea statiei de beton oferim instructaj gratuit cu o echipa specializata pana cand operatorul poate utiliza singur statia.

#### Suport tehnic

Pi-Makina ofera suport post vanzare 24/7 prin telefon, internet si e-mail. Orice tip de solicitare este rezolvata prin conectarea remote la statia de beton chiar si in afara orelor de program.

### Transport si Montaj

Instalare: 10 zile

Transport 5 camioane tip trailer

Transport / container: 4+1 container + container deschis

### Echipare Optionala

#### Protectie anti coroziva

Pentru utilizarea in zone cu temperaturi scazute statia de beton poate fi izolata cu panouri sandwich sau foaie trapezoidala.

#### Recuperare material

In cazul unei erori de productie materialele se pot reutiliza cu aceasta unitate de reciclare.

#### Dozare vopsea

Permite vopsirea betonului pentru realizarea de pavele, dale si alte tipuri speciale de beton.

#### Contor umiditate

Acesta joaca un rol important in dozarea apei in sistem prin masurarea umiditatii din agregat.

#### Incalzirea cuvei

Asigura transportul usor a materialului inghetat printr-un jet de abur cald in sezonul rece.



www.itsbeton.ro

SOLICITĂ ACUM  
OFERTA  
PERSONALIZATĂ!

Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
info@italiastar.ro www.italiastar.ro



# DESPRE Pİ MAKİNA REPREZENTAT OFICIAL IN ROMANIA DE ITALIA STAR

Pi Makina a fost fondată în 1972, este dedicată fabricării de echipamente care ajută la construirea infrastructurii mondiale. Politica de management este de a utiliza tehnologii avansate cu o abordare de îmbunătățire continuă pentru a asigura satisfacția clienților prin producție la timp și de înaltă calitate.

Pi Makina produce cu mândrie o gamă largă de produse și oferă servicii de înaltă calitate în domeniul utilajelor de construcții de peste 50 de ani. Avem realizări remarcabile în oferirea de soluții mai bune pentru nevoile de afaceri ale clienților.

Cu unitati de producție de peste 800 000 de metri pătrați in Ankara, Pi Makina are aproximativ 1000 de angajați. Unitatea noastră este lider în industrie, oferind soluții multiple, moderne și inovatoare sub același acoperiș. Unitățile de top sunt departamentele de Proiectare, Cercetare și Dezvoltare, Centrul de utilaje CNC, Centrul de tratamente termice, Centrele de testare, Sablare, Vopsitoria, Unitatea de control total al calității. Serviciile post-vânzări oferă asistență și piese de schimb 7 zile din 7 și 24 de ore din 24 în întreaga lume.

Ori de câte ori utilizați echipamente de construcții de la Pi Makina, veți lucra cu mașini eficiente, puternice și fiabile, care vă ajută să realizați orice sarcină în limita bugetului și la timp. De la stații de beton la pompe de beton, de la macarale-turn până la instalații de concasare, de la buldoexcavatoare până la excavatoare.



**800.000 m<sup>2</sup>**

Suprafață fabrici



**40**

Hale de producție



**125**

Robot, CNC



**1000+**

Angajați experți



Gölbaşı / Ankara / TURCIA



Oğulbey / Ankara / TURCIA



[www.itsbeton.ro](http://www.itsbeton.ro)

**SOLICITĂ ACUM  
OFERTA  
PERSONALIZATĂ!**

Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
[info@italiastar.ro](mailto:info@italiastar.ro) [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)

