

Top caracteristici
Capacitate: 110 - 120 m³/h
Tip mixer: Cu arbore dublu
Capacitate malaxor: 3.000 l

Statie de Beton Ready Mix **PI 120 BTS**



www.itsbeton.ro

**SOLICITĂ ACUM
OFERTA
PERSONALIZATĂ!**

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro



Statie de beton prefabricat Ready Mix

PI 120 BTS

Stația de beton Pi 120 BTS

Stațiile fixe de beton Pi 120 BTS produse de Pi Makina au performanțe superioare pentru orice nevoie de beton. Această instalație poate produce 110-120 m³ de beton pe oră având un malaxor cu două arbore. Mixerul cu ax dublu este preferat de producătorii Ready Concrete datorită duratei sale lungi de viață și favorabil producției continue de beton. În plus, funcționează eficient în producerea oricărui tip de beton precum beton gata amestecat, beton prefabricat, beton comprimat cilindru-RCC, beton greu etc.

Centralele fixe de beton Pi Makina sunt preferate în proiectele care presupun capacitate mare de producție și sunt destinate să deservească timp îndelungat acolo unde sunt instalate fiind potrivite pentru a lucra pe suprafețe mari din punct de vedere al amplasamentului. Este proiectat având în vedere o instalare ușoară și o întreținere ușoară, costuri reduse de operare și investiții.

Caracteristica notabilă a stației de beton Pi Makina este că sistemul de automatizare utilizat în stațiile de beton a fost dezvoltat de Pi Makina. Datorită acestei automatizări, rețeta introdusă este produsă la valori scăzute de toleranță. În plus, cu interfața sa, multe informații precum întreaga producție, cantitățile de stoc și evidențele clienților pot fi accesate pe un singur ecran. Oferă o operare ușoară cu interfața sa ușor de utilizat și poate fi dezvoltat în funcție de cererea clientului.



Statie beton prefabricat Ready Mix	PI 120 BTS
Capacitate	110 - 120 m ³ /ora
Tip malaxor	Cu arbore dublu
Capacitate malaxor (compactat)	3.000 l
Capacitate cuva material	4.000 l
Latime transportor de cantarire	1.000 mm
Capacitate cantarire ciment	1.500 l
Capacitate cantarire apa	1.000 l
Capacitate cantarire aditivi	40 l
Snec de ciment	Ø 273 x 11.500 mm
Putere motor malaxor	2 x 55 kW
Putere totala	190 kW

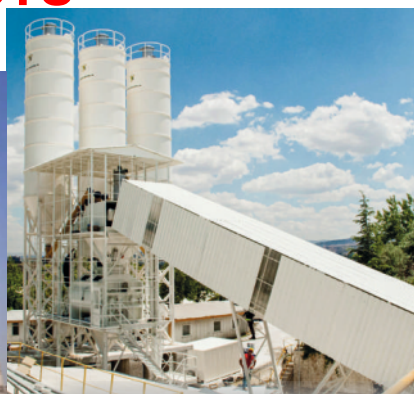

www.itsbeton.ro

SOLICITĂ ACUM
OFERTA
PERSONALIZATĂ!

Italia Star Com Due S.R.L.
 Autostrada București - Pitești km. 13.2
 Loc. Chiajna - Ilfov
 Tel: 021.433.03.27
 Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Statie de beton prefabricat Ready Mix

PI 120 BTS



Beneficii

1. Instalarea si Operarea

Datorita modului de proiectare a acestei statii timpul de manevrare pentru transport si instalare sunt minime, avand un cost initial de operare foarte mic.

2. Cost si Performanta

Avand un timp foarte scurt de ridicare a materiei prime permite turnarea betonului aproape imediata. Este cu adevarat remarcabil si va mentine calitatea betonului turnat pentru anii ce urmeaza.

3. Siguranta si Intretinere

Avand o structura bine gandita mentenanta se face foarte usor prioritizand siguranta operatorilor.

4. Utilizare si Automatizarea

Softul dezvoltat de Pi Makina are un sistem special pentru automatizare ce ofera calitate pentru betonul produs in serie. Asigura conectivitate de la distanta avand in acelasi timp o interfata prietenoasa si usor de utilizat.

Servicii oferite GRATUIT

Planul de amplasare

Necesar pentru montarea statiei de beton, oferim proiectul de montaj realizat dupa inspectia terenului unde va fi montat.

Retetar

Datorita sistemului eficient de automatizare orice tip de reteta de beton poate fi usor de procesat in sistem. Toate retetele sunt inregistrate in sistemul de automatizare conform tipului de beton dorit.

Documentare tehnica

Punem la dispozitie toata documentatia necesara, de la manual de utilizare si pana la piese de schimb si mentenanta

Instructaj operatori

Dupa instalarea statiei de beton oferim instructaj gratuit cu o echipa specializata pana cand operatorul poate utiliza singur statia.

Suport tehnic

Pi-Makina ofera suport post vanzare 24/7 prin telefon, internet si e-mail. Orice tip de solicitare este rezolvata prin conectarea remote la statia de beton chiar si in afara orelor de program.

Transport si Montaj

Instalare: 10 zile

Transport 5 camioane tip trailer

Transport / container: 3+2 container + container deschis

Echipare Optionala

Protectie anti coroziva

Pentru utilizarea in zone cu temperaturi scazute statia de beton poate fi izolata cu panouri sandwich sau foaie trapezoidala.

Recuperare material

In cazul unei erori de productie materialele se pot reutiliza cu ajutorul sistemului de reciclare.

Dozare vopsea

Permite vopsirea betonului pentru realizarea de pavele, dale si alte tipuri speciale de beton.

Contor umiditate

Acesta joaca un rol important in dozarea apei in sistem prin masurarea umiditatii din agregat.

Incalzirea cuvei

Asigura transportul usor a materialului inghetat printr-un jet de abur cald in sezonul rece.



www.itsbeton.ro

SOLICITA ACUM
OFERTA
PERSONALIZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucuresti - Pitesti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro




DESPRE Pİ MAKİNA REPREZENTAT OFICIAL IN ROMANIA DE ITALIA STAR

Pi Makina a fost fondată în 1972, este dedicată fabricării de echipamente care ajută la construirea infrastructurii mondiale. Politica de management este de a utiliza tehnologii avansate cu o abordare de îmbunătățire continuă pentru a asigura satisfacția clienților prin producție la timp și de înaltă calitate.

Pi Makina produce cu mândrie o gamă largă de produse și oferă servicii de înaltă calitate în domeniul utilajelor de construcții de peste 50 de ani. Avem realizări remarcabile în oferirea de soluții mai bune pentru nevoile de afaceri ale clienților.

Cu unitati de producție de peste 800 000 de metri pătrați in Ankara, Pi Makina are aproximativ 1000 de angajați. Unitatea noastră este lider în industrie, oferind soluții multiple, moderne și inovatoare sub același acoperiș. Unitățile de top sunt departamentele de Proiectare, Cercetare și Dezvoltare, Centrul de utilaje CNC, Centrul de tratamente termice, Centrele de testare, Sablare, Vopsitoria, Unitatea de control total al calității. Serviciile post-vânzări oferă asistență și piese de schimb 7 zile din 7 și 24 de ore din 24 în întreaga lume.

Ori de câte ori utilizați echipamente de construcții de la Pi Makina, veți lucra cu mașini eficiente, puternice și fiabile, care vă ajută să realizați orice sarcină în limita bugetului și la timp. De la stații de beton la pompe de beton, de la macarale-turn până la instalații de concasare, de la buldoexcavatoare până la excavatoare.



800.000 m²

Suprafață fabrici



40

Hale de producție



125

Robot, CNC



1000+

Angajați experți



Gölbaşı / Ankara / TURCIA



Oğulbey / Ankara / TURCIA



www.itsbeton.ro

**SOLICITĂ ACUM
OFERTA
PERSONALIZATĂ!**

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

