


Statie de Beton Prefabricat Malaxor dublu

PI 30-100 BP

Top caracteristici
Capacitate: 30 - 120 m³
Tip mixer: Planetar
Capacitate malaxor: 500 - 2.000 l

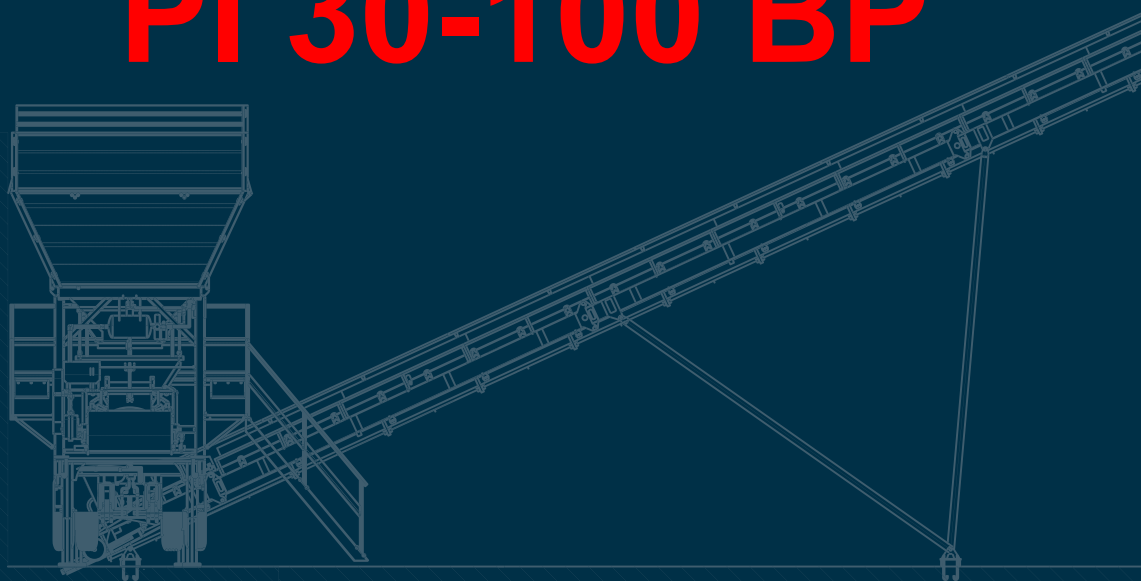


www.itsbeton.ro

**SOLICITĂ ACUM
OFERTA
PERSONALIZATĂ!**

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro



PI 30-100 BP

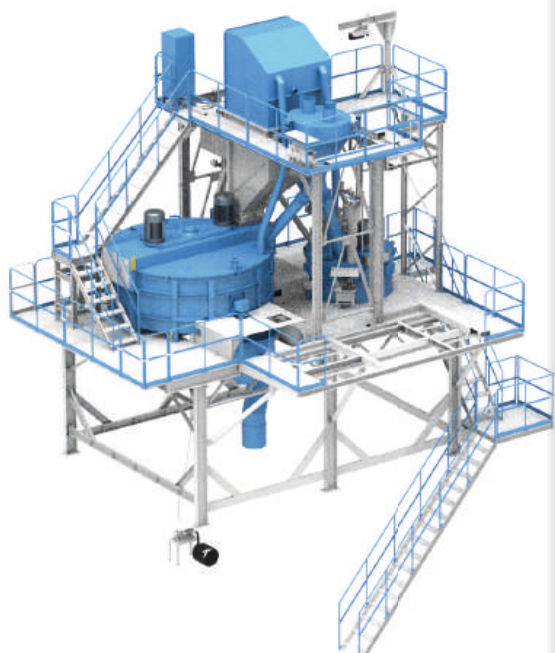

Stația de beton Pi 30-100BP

Pi Makina se diferențiază de alte stații de beton prin mixerele duble încorporate pe șasiul principal. Pi 30-100BP are 2 mixere planetare, având o capacitate de producție între 30 m³ și 120 m³/h. Datorită caracteristicii de proiectare a malaxoarelor planetare, pot fi produse tipuri speciale de beton, cum ar fi betonul prefabricat cu scădere redusă sau zero, betonul cu aditivi de fibre, betonul cu auto-decantare, betonul pietruit etc.

Un mixer din aceasta instalație este special conceput pentru producția de pavele, este conectat la mașina de producție de pavele, în timp ce celălalt mixer poate fi conectat la autobetoniere în același timp.

Sistemul de automatizare este dezvoltat de Pi Makina, prescripția introdusă în sistem este produsă la valori de toleranță scăzute.

În plus, diferite date, cum ar fi întreaga producție, cantitățile de stoc și înregistrările clienților pot fi accesate pe un singur ecran prin interfața sa. Oferă o operare ușoară cu interfața sa ușor de utilizat și poate fi îmbunătățită în funcție de cererea clientului. În plus, instalațiile de prefabricat de beton Pi Makina pot funcționa cuplate cu sisteme de distribuție a betonului.

Pe baza echipamentelor care se deplasează pe calea cu sistemul de distribuție a betonului, betonul produs poate fi turnat în punctul dorit. Acest lucru economisește timp și forță de muncă și crește eficiența în turnarea betonului în matriță.

Statie beton prefabricat cu malaxor dublu	PI 30-100 BP
Capacitate	30 - 60 m ³ /ora
Tip malaxor	Planetar
Capacitate malaxor (compactat)	500 - 2.000 l
Capacitate cuva material	4200 l
Latime transportor de transfer	1.000 mm
Latime transportor de cantarire	1.000 mm
Capacitate cantarire ciment	1.000 l
Capacitate cantarire apa	825 l
Capacitate cantarire aditivi	40 l
Compresor	2.100 l/m
Putere compresor	11 kW
Capacitate compresor	7bar - 500 l
Dulap de operare incorporat	4.000 x 2.000 mm
Snec de ciment	Ø 273 mm
Putere motor malaxor	18,5 / 2x45 kW
Putere totala	189 kW


www.itsbeton.ro

**SOLICITĂ ACUM
OFERTA
PERSONALIZATĂ!**

Italia Star Com Due S.R.L.
 Autostrada București - Pitești km. 13.2
 Loc. Chiajna - Ilfov
 Tel: 021.433.03.27
 Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

PI 30-100 BP



Beneficii

1. Instalarea si Operarea

Datorita modului de proiectare a acestei statii timpul de manevrare pentru transport si instalare sunt minime, avand un cost initial de operare foarte mic.

2. Cost si Performanta

Avand un timp foarte scurt de ridicare a materiei prime permite turnarea betonului aproape imediata. Este cu adevarat remarcabil si va mentine calitatea betonului turnat pentru anii ce urmeaza.

3. Siguranta si Intretinere

Avand o structura bine gandita mentenanta se face foarte usor prioritizand siguranta operatorilor.

4. Utilizare si Automatizarea

Softul dezvoltat de Pi Makina are un sistem special pentru automatizare ce ofera calitate pentru betonul produs in serie. Asigura conectivitate de la distanta avand in acelasi timp o interfata prietenoasa si usor de utilizat.

Servicii oferite GRATUIT

Planul de amplasare

Necesar pentru montarea statiei de beton, oferim proiectul de montaj realizat dupa inspectia terenului unde va fi montat.

Retetar

Datorita sistemului eficient de automatizare orice tip de reteta de beton poate fi usor de procesat in sistem. Toate retetele sunt inregistrate in sistemul de automatizare conform tipului de beton dorit.

Documentare tehnica

Punem la dispozitie toata documentatia necesara, de la manual de utilizare si pana la piese de schimb si mentenanta

Instructaj operatori

Dupa instalarea statiei de beton oferim instructaj gratuit cu o echipa specializata pana cand operatorul poate utiliza singur statia.

Suport tehnic

Pi-Makina ofera suport post vanzare 24/7 prin telefon, internet si e-mail. Orice tip de solicitare este rezolvata prin conectarea remote la statia de beton chiar si in afara orelor de program.

Transport si Montaj

Instalare: 10 zile

Transport 5 camioane tip trailer

Transport / container: 5+1 container + container deschis

Echipare Optionala

Protectie anti coroziva

Pentru utilizarea in zone cu temperaturi scazute statia de beton poate fi izolata cu panouri sandwich sau foaie trapezoidala.

Recuperare material

In cazul unei erori de productie materialele se pot reutiliza cu ajutorul sistemului de reciclare.

Dozare vopsea

Permite vopsirea betonului pentru realizarea de pavele, dale si alte tipuri speciale de beton.

Contor umiditate

Acesta joaca un rol important in dozarea apei in sistem prin masurarea umiditatii din agregat.

Incalzirea cuvei

Asigura transportul usor a materialului inghetat printr-un jet de abur cald in sezonul rece.



www.itsbeton.ro

SOLICITA ACUM
OFERTA
PERSONALIZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucuresti - Pitesti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro



DESPRE Pİ MAKİNA REPREZENTAT OFICIAL IN ROMANIA DE ITALIA STAR

Pi Makina a fost fondată în 1972, este dedicată fabricării de echipamente care ajută la construirea infrastructurii mondiale. Politica de management este de a utiliza tehnologii avansate cu o abordare de îmbunătățire continuă pentru a asigura satisfacția clienților prin producție la timp și de înaltă calitate.

Pi Makina produce cu mândrie o gamă largă de produse și oferă servicii de înaltă calitate în domeniul utilajelor de construcții de peste 50 de ani. Avem realizări remarcabile în oferirea de soluții mai bune pentru nevoile de afaceri ale clienților.

Cu unitati de producție de peste 800 000 de metri pătrați in Ankara, Pi Makina are aproximativ 1000 de angajați. Unitatea noastră este lider în industrie, oferind soluții multiple, moderne și inovatoare sub același acoperiș. Unitățile de top sunt departamentele de Proiectare, Cercetare și Dezvoltare, Centrul de utilaje CNC, Centrul de tratamente termice, Centrele de testare, Sablare, Vopsitoria, Unitatea de control total al calității. Serviciile post-vânzări oferă asistență și piese de schimb 7 zile din 7 și 24 de ore din 24 în întreaga lume.

Ori de câte ori utilizați echipamente de construcții de la Pi Makina, veți lucra cu mașini eficiente, puternice și fiabile, care vă ajută să realizați orice sarcină în limita bugetului și la timp. De la stații de beton la pompe de beton, de la macarale-turn până la instalații de concasare, de la buldoexcavatoare până la excavatoare.



800.000 m²

Suprafață fabrici



40

Hale de producție



125

Robot, CNC



1000+

Angajați experți



Gölbaşı / Ankara / TURCIA



Oğulbey / Ankara / TURCIA



www.itsbeton.ro

**SOLICITĂ ACUM
OFERTA
PERSONALIZATĂ!**

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

